

HAKL MKX



č. sklad. karty / obj. číslo:

HAMKX1255, HAMKX2207, HAMKX2209, HAMKX2211

fakturačný názov výrobku:

HAKL MKX 3,5/5,5kW ohr. vody
 HAKL MKX 4,5/7kW ohr. vody
 HAKL MKX 5,5/9kW ohr. vody
 HAKL MKX 5,5/11kW ohr. vody

základný popis:

Elektrický prietokový ohrievač vody s elektronickým spínaním a tlakovou prevádzkou

výhody:

- montáž na beztlakové a bežne dostupné vodovodné batérie
- tlaková prevádzka 0,6 MPa (trvalý tlak)
- elektronické spínanie riadiacou jednotkou od 0,06 MPa
- zapojenie na 230V a 2 x 230V, voliteľný výkon ohrevu
- okamžitý a nepretržitý ohrev vody
- možnosť prepínania výkonu (zimný / letný režim)
- elektronická dvojstupňová ochrana proti prehriatiu špirál

popis:

HAKL MKX je konštrukčne a parametrovo vyvinutý z modelovej rady MK. Je určený pre náročného spotrebiteľa, ktorý požaduje okrem komfortu ešte väčšiu úsporu spotreby elektrickej energie. Jednoduché manuálne prepínanie výkonov vykurovacích špirál ocení zákazník v prípade používania napríklad drezovej a sprchovej batérie. Pri sprchovaní je zvýšený nárok na množstvo teplej vody, vtedy ohrievač pracuje na plný výkon. V prípade použitia umývadla postačuje polovičný výkon. Dva stupne výkonu sa uplatnia aj pri celoročnej prevádzke, najmä v zimnom období je vstupná voda studenšia a zvýšený výkon ohrevu nájde svoje využitie.

ⓘ Ostatné špecifikácie sú zhodné ako pri modelovom rade HAKL MK.

Zalistovacia tabuľka

Model	MKX 1255	MKX 2207	MKX 2209	MKX 2211
Objednávacie číslo	HAMKX1255	HAMKX2207	HAMKX2209	HAMKX2211
Fakturačný názov	HAKL MKX 3,5/5,5kW ohr vody	HAKL MKX 4,5/7kW ohr vody	HAKL MKX 5,5/9kW ohr vody	HAKL MKX 5,5/11kW ohr vody
EAN kód	8586018641784	8586018641791	8586018641807	8586018641814
Rozmer produktu ŠxVxH	210 x 199 x 85 mm	210 x 199 x 85 mm	210 x 199 x 85 mm	210 x 199 x 85 mm
Rormer krabice	218 x 208 x 98 mm	218 x 208 x 98 mm	218 x 208 x 98 mm	218 x 208 x 98 mm
Hmotnosť produktu (samostatný)	1,59 Kg	1,68 Kg	1,68 Kg	1,68 Kg
Hmotnosť produktu s krabicou	1,71 Kg	1,80 Kg	1,80 Kg	1,80 Kg

Technické parametre


Model	MKX 1255	MKX 2207	MKX 2209	MKX 2211
Príkon:	3,5/5,5kW	4,5/7kW	5,5/9kW	5,5/11kW
Napätie / počet fáz:	1x230V	2x230V	2x230V	2x230V
Istenie:	25A	20A+16A	25A+20A	25+25A
Objem:	NIE	NIE	NIE	NIE
Stupeň krytia:	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Typ prívodného kábla:	3C 2,5 mm ²	4C 2,5 mm ²	4C 2,5 mm ²	4C 2,5 mm ²
Dĺžka prívod. kábla:	100cm	100cm	100cm	100cm
Ukončenie kábla vidlicou:	NIE	NIE	NIE	NIE
Pripojovacie závit:	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Rozteč prip. vývodov:	30mm	30mm	30mm	30mm
Teplotná poistka ochr.:	57 °C	57 °C	57 °C	57 °C
Teplotná poistka serv.:	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
Max. trvalý tlak vody:	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Min. spínací tlak vody:	0,06 MPa	0,08 MPa	0,1 MPa	0,12 MPa
Prietok vody pri 35 °C:	3,3 l/min	4,2 l/min	5,4 l/min	6,6 l/min
Prietok vody pri 55 °C:	1,9 l/min	2,6 l/min	3,2 l/min	3,8 l/min
Rozmery (v,š,h) cm:	21x20x8,5	21x20x8,5	21x20x8,5	21x20x8,5
Hmotnosť:	1600g	1700g	1700g	1700g
Typ spínania:	elektronicky	elektronicky	elektronicky	elektronicky
Prepínanie výkonov:	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Ochr. pred vzduchom:	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Umývadlo vhod. použitia:	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Kuchyňa vhodnosť použitia:	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Sprcha vhod. použitia:	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Vaňa vhodnosť použitia:			●	● ●

Poznámka:


*1 - prietok vody nameraný pri teplote vstupnej vody 12 °C

●●● - tri symboly určujú maximálnu vhodnosť použitia

konštrukčné vlastnosti:

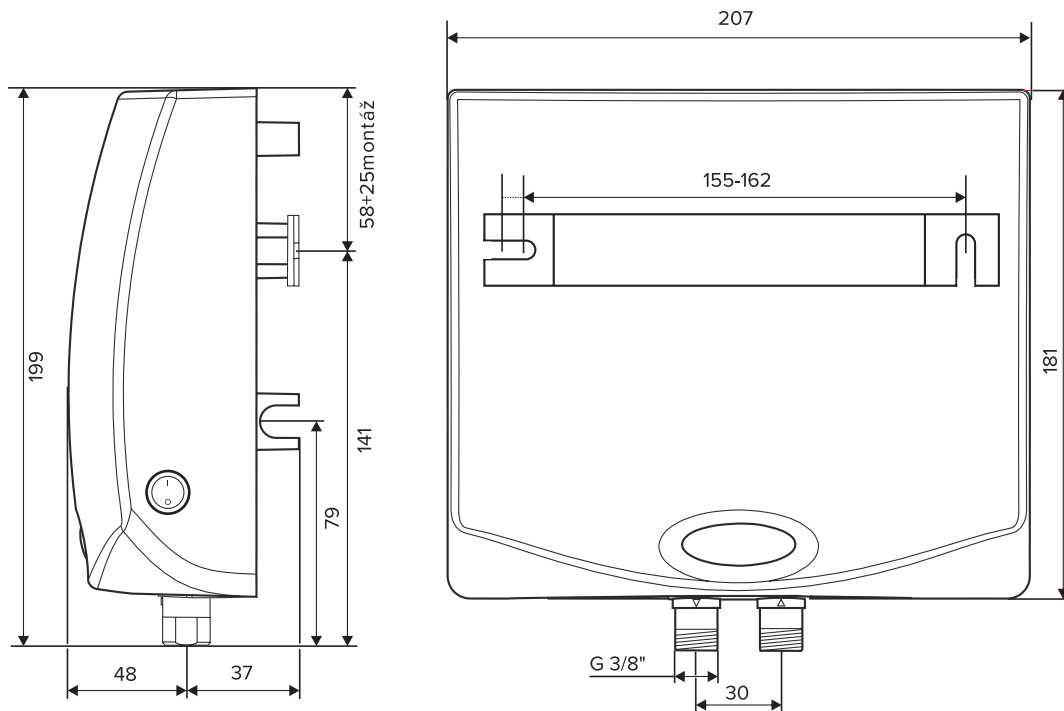

Tabuľka energetickej účinnosti

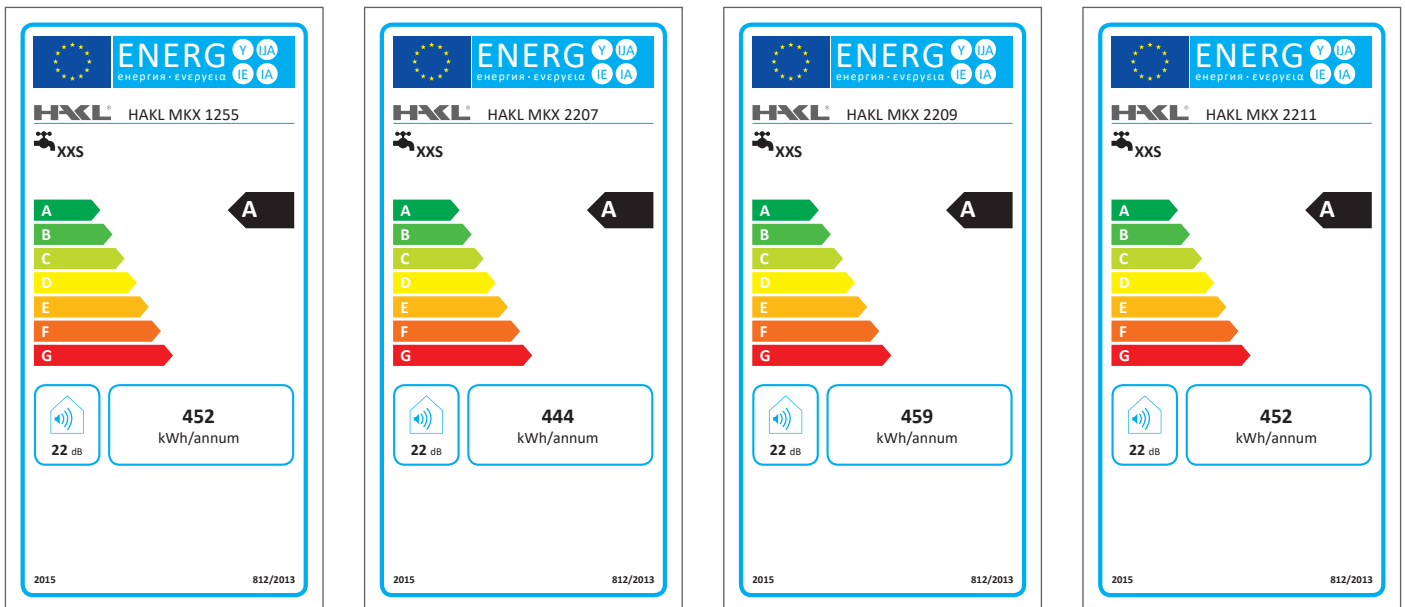

EAN kód:



MKX 1255



MKX 2207



MKX 2209



MKX 2211