

HAKL PL



č. sklad. karty / obj. číslo: HAPL135, HAPL145, HAPL155

fakturačný názov výrobku: HAKL PL 3,5kW ohr. vody
HAKL PL 4,5kW ohr. vody
HAKL PL 5,5kW ohr. vody

základný popis: Elektrický prietokový ohrievač vody s hydraulickým spínaním a beztlakovou prevádzkou.

- výhody:
- okamžitý a nepretržitý ohrev vody
 - beztlaková prevádzka 0 MPa (trvalý tlak)
 - široká ponuka beztlakových batérií, klasických a pákových
 - hydraulická ochrana proti prehriatiu špirály
 - bezpečné spínanie ohrevu mikrospínačom od 0,1 MPa
 - zapojenie na 230V, pri 3,5 kW priamo do zásuvky
 - tri modely výkonu výhrevnej špirály (3,5/ 4,5 /5,5 kW)

popis: **HAKL PL** sa uvedie automaticky do prevádzky otočením ventilu (kohútika) teplej vody na batérii. Ohrievač nemá zabudovaný zásobník, vodu zohrieva okamžite a nepretržite, pričom spotreba elektrickej energie je iba pri pustení teplej vody. Zapnutie ohrevu signalizuje červené svetlo na prednom kryte. Svojim konštrukčným riešením a rozmermi je určený len pre jedno odberové miesto, napríklad na kuchynský drez, umývadlo...
Montáž je možná iba na špeciálnu beztlakovú vodovodnú batériu HAKL. Široký sortiment batérií dodávaných s príslušenstvom (tesnenie, redukcia, držiak ohrievača...) umožňujú jednoduchú, pohodlnú a rýchlu inštaláciu. .

Zalistovacia tabuľka:

Model	HAKL PL 135	HAKL PL 145	HAKL PL 155
Objednávacie číslo	HAPL135	HAPL145	HAPL155
Fakturačný názov	HAKL PL 3,5kW ohr. vody	HAKL PL 4,5kW ohr. vody	HAKL PL 5,5kW ohr. vody
EAN kód	8586018642491	8586018642507	8586018642514
Rozmer produktu ŠxVxH	186x202x82 mm	186x202x82 mm	186x202x82 mm
Rozmer krabice	220x212x100 mm	220x212x100 mm	220x212x100 mm
Hmotnosť produktu (samostatný)	0,752 Kg	0,736 Kg	0,736 Kg
Hmotnosť produktu s krabicou	0,872 Kg	0,856 Kg	0,856 Kg

technické parametre:


	PL 135	PL 145	PL 155
Príkon:	3,5 kW	4,5 kW	5,5 kW
Napätie / počet fáz:	230 V/1 fáza	230 V/1 fáza	230 V/1 fáza
Istenie:	16 A	20 A	25 A
Stupeň krytia:	IP 24	IP 24	IP 24
Typ prívodného kábla:	3C 1,5mm ²	3C 2,5mm ²	3C 2,5mm ²
Dĺžka prívod. kábla:	100 cm	90 cm	90 cm
Ukončenie kábla vidlicou:	ÁNO	NIE	NIE
Pripojovacie závit:	3/8"	3/8"	3/8"
Rozteč prip. vývodov:	30 mm	30 mm	30 mm
Tepelná poistka ochr.:	NIE	NIE	NIE
Tepelná poistka serv.:	NIE	NIE	NIE
Max. trvalý tlak vody:	0 MPa	0 MPa	0 MPa
Min. spínací tlak vody:	0,09 MPa	0,12 MPa	0,15 MPa
Prietok vody pri 35 °C: *1	2,0 l/min	2,6 l/min	3,2 l/min
Prietok vody pri 55 °C: *1	1,2 l/min	1,5 l/min	1,8 l/min
Rozmery (v,š,h) cm:	20,2x18,6x8,2	20,2x18,6x8,2	20,2x18,6x8,2
Hmotnosť:	752 g	736 g	736 g
Typ spínania:	hydraulicky	hydraulicky	hydraulicky
Prepínanie výkonov:	NIE	NIE	NIE
Ochr. pred vzduchom:	NIE	NIE	NIE
Umývadlo vhod. použitia:	●●	●●●	●●●
Kuchyňa vhodnosť použitia:	●	●●	●●●
Sprcha vhod. použitia:		●	●●
Vaňa vhodnosť použitia:			

Poznámka:


*1 - prietok vody nameraný pri teplote vstupnej vody 12 °C

●●● - tri symboly určujú maximálnu vhodnosť použitia

Rozmerový náčrt :

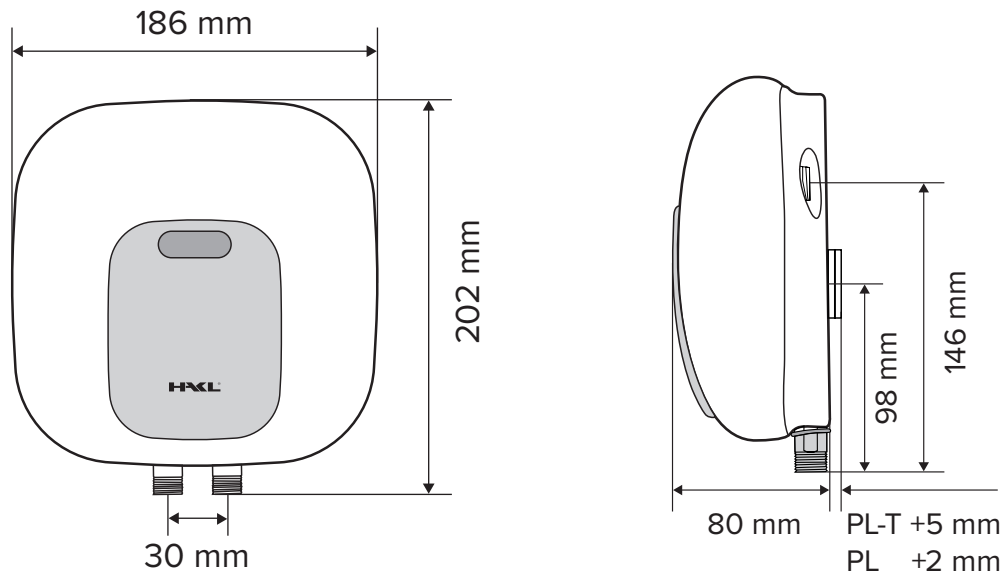

Tabuľka energetickej účinnosti

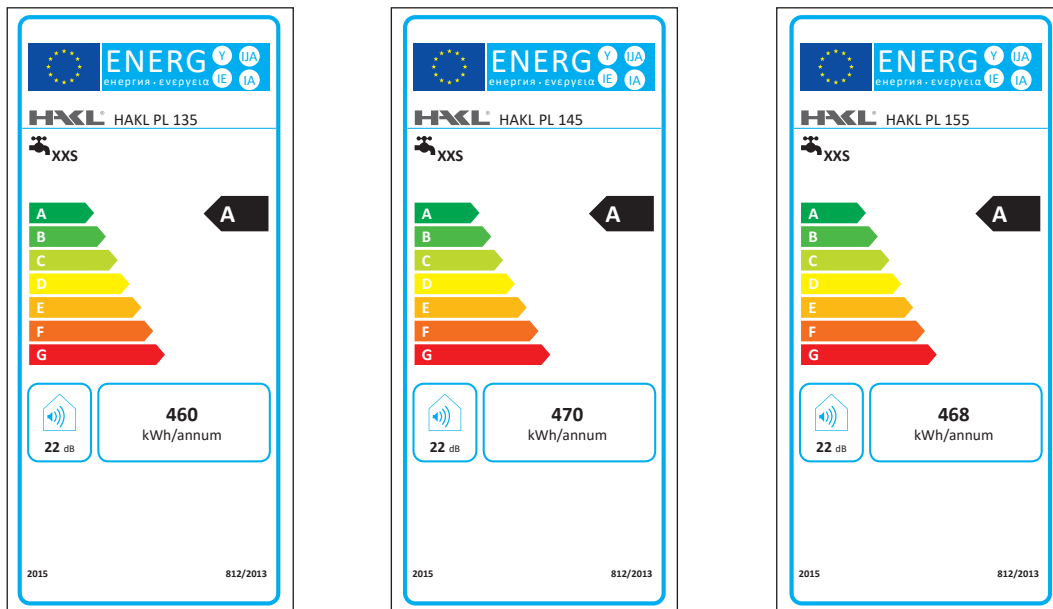

EAN kód:



PL 135



PL 145



PL 155