

### HAKL TH 300

### Thermo**STATS**



č. sklad. karty / obj. číslo:

HATH300

fakturačný názov výrobku:

HAKL TH 300 analógový termostat

základný popis:

analógový termostat s manuálnym ovládaním


výhody:

- manuálne ovládaný kolieskom s analógovou stupnicou
- meranie teploty predĺženým snímačom v podlahe
- presne definované spínanie vďaka riadiacej elektronike
- priame vypnutie ohrevu manuálnym vypínačom
- signalizácia zapnutia ohrevu LED diódou
- montáž do inštalačnej krabice KU 68 ...
- presnosť spínania nastavenej teploty -  $T_x \pm 0,5 \text{ } ^\circ\text{C}$

popis:

Termostat s manuálnym nastavením a predĺženým podlahovým snímačom. Tento termostat bol vyvinutý pre podlahové elektrické kúrenia a systémy temperovania podláh. Jeho jednoduché ovládanie a možnosti ho predurčujú pre jednoduché aplikácie v miestnostiach kde obsluhu vykonávajú nezaškolení ľudia.(penzióny, hotelové izby a pod.)

konštrukčné vlastnosti:

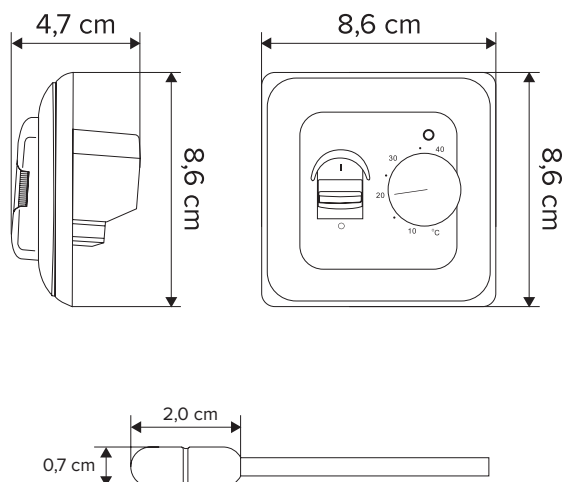

EAN kód:



zalistovacia tabuľka:

| Model                          | HAKL TH 300                |
|--------------------------------|----------------------------|
| Objednávacie číslo             | HATH300                    |
| Fakturačný názov               | HAKL TH 300 man. termostat |
| EAN kód                        | 8586018640855              |
| Rozmer produktu ŠxVxH          | 86 x 86 x 47 mm            |
| Rormer krabice                 | 95 x 100 x 65 mm           |
| Hmotnosť produktu (samostatný) | 0,093 Kg                   |
| Hmotnosť produktu s krabicou   | 0,22 Kg                    |

technické parametre:

| Tabuľka technických parametrov:        | HAKL TH 300        |
|--|--------------------|
| spínaný prúd (priestor / podlaha)      | - / 16A            |
| regulácia teploty (priestor / podlaha) | - / áno            |
| apájacie napätie                       | 230V / 50Hz        |
| ovládací režim (manuál / automatika)   | M / -              |
| typ podlahového snímača                | NTC - 10           |
| dĺžka podlahového snímača              | 3 m                |
| stupeň krytia                          | IP 20              |
| rozsah regulácie teploty podlahy       | 5 - 40°C / plynulo |